



Hoeflon~CompactLift 604

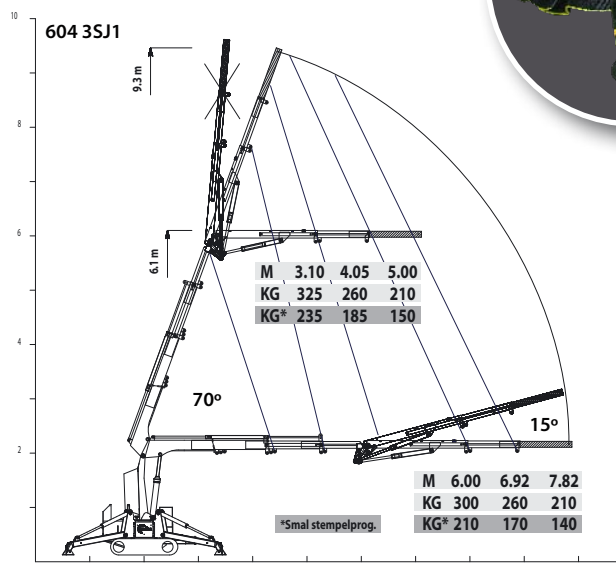

*Smaal stempelprog.

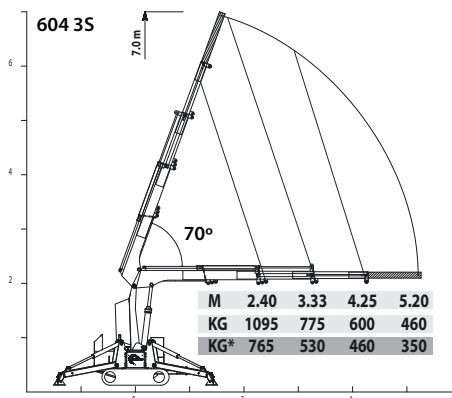

Standaard lasttabel

Lasttabel (met fly-Jib)

604~3S

Specificaties **Hoeflon~CompactLift 604~3S**

Motor	Honda 13 PK 2500 omw/min
Accu	12 V 44 AH
Electr. hydr. pompen	230 V
Dubbelpomp	170 Bar
Transportlengte	2.00 m
Transporthoogte	1.98 m
Transportbreedte	0.75 m
Transportsnelheid	0,9 Km/H (1 ^e versnelling) 2,0 Km/H (2 ^e versnelling)
Totaal gewicht	1450 KG
Max. hydr. zwenkbereik	350°
Hoogste hijspunt	7.00 m
Hydr. reikwijdte	5.20 m
Akoestisch controlesysteem	bij overbelasting 90% / 100%
Afstandbediening	Proportioneel, rijden en hijsen
Normen	volgens CE en TUV gekeurd

Accessoires

Fly-Jib (3SJ1)	9.30 m reikwijdte
Hijlslier	500 KG
Rupsbanden	witte uitvoering
Resteelrek	500 KG
Handarm	30°
3 ^e versnelling	3,5 Km/H
Rijplaten	2.00x0.8 m
Opbergkoffer	0.50 x 0.30 x 0.30 m

Hoeflon compactkranen B.V.

Bloemendaallaan 87

3771 HT Barneveld

Tel.: +31 (0) 342 400 306

E-mail: info@hoeflon.nl

Internet: www.hoeflon.nl

Alle technische gegevens zijn vrijblijvend en kunnen zonder nadere kennisgeving worden gewijzigd.